



FENÊTRES PVC



FRANCIAFLEX

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET CONFORT DE LA BAIE

Depuis plus de cinquante ans, les fenêtres PVC Franciافlex sont reconnues par les professionnels pour leur fiabilité et leur robustesse. Alliant **les avantages d'un matériau naturellement performant** et **les dernières techniques en matière de design et d'innovation**, nos fenêtres PVC ont fait l'objet d'années d'étude et de tests avant de prendre place dans votre intérieur. Nous les avons voulues **isolantes, élégantes, personnalisables** et **faciles à vivre** pour que vous n'ayez plus à choisir entre **performance** et **esthétisme**.



La fiabilité d'un industriel,

DES EXIGENCES STRICTES

Nos fenêtres PVC sont garanties 10 ans :

- en conformité à la norme E.N. 12207, 12208, 12210 ;
- assurant un classement Air, Eau, Vent, A3, E7B, VA3 ;
- en conformité au label Acotherm certifiant les performances acoustiques et thermiques.

Nos fenêtres PVC sont conçues, fabriquées et assemblées en France. 

GARANTIE
10
ans



* selon dispositions du certificat Fenêtres PVC n°11-147 et n°111-147

Sommaire

04/05 FENÊTRE EXCÉO®

06/07 EXCÉO® DESIGN / EXCÉO® HÉRITAGE

08/09 GUIDE DE CHOIX EXCÉO®

18/19 FENÊTRE PERFÉO®

le savoir-faire d'un menuisier



>> à tout moment sur www.franciافlex.com

20/21 PARLONS TECHNIQUE

22/23 LA POSE

24/25 AUTOMATISMES ET DOMOTIQUE WELL'COM®

26/27 PRÉSENTATION FRANCIAFLEX



Excéo® : la fenêtre PVC d'exception

ISOLANTE

Parce qu'une fenêtre PVC est avant tout un élément d'isolation de l'habitat, Excéo est dotée de **6 chambres** et son profil de **80 mm** lui permet de lutter efficacement **contre les déperditions d'énergie**, de limiter **l'impact des variations climatiques** et de **réduire efficacement les nuisances sonores**.



SÉCURISANTE

Parce qu'une fenêtre PVC est bien souvent un point d'accès sensible de la maison, nous proposons des **dispositifs exclusifs et modulables** afin de **sécuriser vos ouvertures** : vitrages spéciaux, poignée et verrous, système anti-dégondage, détecteur d'ouverture.



HAUTE EN COULEUR

Parce que la tendance est à la **couleur**, Excéo® est accessible dans de **nombreux coloris**, des plus classiques aux plus sophistiqués, et bénéficie des dernières avancées techniques et environnementales en terme de coloration.



ELÉGANTE

Parce que **performance** doit rimer avec **élégance**, tout a été mis en œuvre pour que les détails et la **finition** soient **irréprochables** : formes galbées, discrétion des équipements, optimisation du clair de jour...



ROBUSTE

Parce qu'on achète une fenêtre PVC pour **longtemps**, Excéo® a fait l'objet de **tests poussés** depuis sa conception jusqu'à sa commercialisation pour assurer une **rigidité** et une **résistance parfaite** de la menuiserie, y compris dans les cas les plus extrêmes. Excéo® est garantie 10 ans.



PERSONNALISABLE

Parce qu'une nouvelle fenêtre doit aussi **s'intégrer parfaitement dans votre décoration**, votre **ambiance**, votre **style**, Excéo® propose un large choix **d'accessoires et de finitions**, qui en font un atout déco à part entière.





PVC
SANS
PLOMB

GARANTIE
10
ans

CREDIT
D'IMPÔT

Excéo® Design

Des lignes pures, une finition galbée tout en finesse et en style, Excéo® Design a été dessinée pour correspondre aux attentes de l'**habitat contemporain**. En neuf ou en rénovation, ses courbes discrètes et modernes se marient aux décorations les plus sophistiquées.



Parclose arrondie à joint caché pour un clair de jour optimisé.



Battement intérieur arrondi.



Battue extérieure arrondie.



Poignée centrée.



PVC
SANS
PLOMB

GARANTIE
10
ans

CREDIT
D'IMPÔT

Excéo® Héritage

Des lignes moulurées, une finition tout en rondeur et en caractère, Excéo® Héritage séduira les esprits plus haussmaniens. Idéale en rénovation des intérieurs anciens, son côté « rétro » fait également fureur dans les décors ultra-modernes.



Parclose moulurée.



Battement intérieur mouluré.



Battue extérieure moulurée.



Poignée centrée.



+
 6 chambres
 Profil de 80 mm
 $U_w = 1,4 \text{ W/m}^2.K$, $Sw = 0,42$ en standard
 $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2.K$ avec le triple vitrage
 Seuil à rupture de pont thermique
 Isolation phonique renforcée
 Ouvrant affleurant au dormant

Des performances d'isolation incroyables

Excéo® est fabriquée avec un profilé PVC **sans plomb de 80 mm** d'épaisseur, doté de **6 chambres** d'isolation dans l'ouvrant. Le double vitrage proposé en standard contribue à optimiser l'isolation de la fenêtre : Excéo® bénéficie d'un U_w de $1,4 \text{ W/m}^2.K$, et d'un Sw de $0,42$.
 Des équipements optionnels vous sont proposés pour accroître ses performances : **double vitrage à isolation phonique renforcée, triple vitrage, seuil à rupture de pont thermique.**



Double vitrage standard
Vitrage 28 mm 4 / 20 / 4 faiblement émissif avec gaz argon.
 Isole parfaitement du bruit, limite les déperditions d'énergie et l'impact des variations de température.

Gaz Argon
 Couche peu émissive transparente
4/20/4

Double vitrage à isolation phonique renforcée
Vitrage 28 mm 10 / 14 / 4 faiblement émissif avec gaz argon.
 Pour les façades très exposées au bruit, ce vitrage permet de réduire les nuisances sonores (jusqu'à -35 dB), avec les mêmes performances thermiques.

Gaz Argon
 Couche peu émissive transparente
10/14/4

Triple vitrage isolation thermique Plus
Vitrage 44 mm 4 / 14 / 4 / 14 / 4 faiblement émissif avec gaz argon.
 Idéal pour renforcer l'isolation des murs exposés plein Nord, ce vitrage accroît les performances thermiques et bénéficie d'un U_w de $1,1 \text{ W/m}^2.K$.

Couche peu émissive transparente
 Gaz Argon
4/14/4/14/4

Seuil à rupture de pont thermique
 Pour les portes-fenêtres, nous proposons en option un seuil à rupture de pont thermique par barretage qui limite les déperditions d'énergie et évite la présence de condensation sur le seuil.

Opt° Options > Ces équipements sont optionnels.

NOS SOLUTIONS SÉCURITÉ

Excéo® est équipée d'une poignée Sécustik® brevetée, **incrochetable** qui empêche les intrusions par manipulation de la crémonne. Pour les maisons individuelles ou les appartements en rez-de-jardin, nous proposons d'autres équipements pour renforcer la sécurité de vos fenêtres : **vitrages spécifiques, système anti-effraction, et détecteur d'ouverture.**



Double vitrage Sécurité Classe 2
Vitrage feuilleté 44.2 / 16 / 4 faiblement émissif avec gaz argon.
 Il renforce la résistance au bris de glace pour assurer la sécurité des personnes et des biens.

Films de polyvinyle de Butyral (PVB)
 Couche peu émissive transparente
 Gaz Argon
44.2/16/4


Double vitrage Sécurité Classe 5
Vitrage sécurité SP 510 / 14 / 4 faiblement émissif avec gaz argon.
 Trois fois plus résistant qu'un vitrage classique, ce vitrage est recommandé par les assureurs sur les fenêtres exposées aux effractions.

Films de polyvinyle de Butyral (PVB)
 Couche peu émissive transparente
 Gaz Argon
type SP510/14/4

LES PACKS SÉCURITÉ

Pack Simplifié

- F** **Fiche anti-dégondage**
Empêche le soulèvement de l'ouvrant en position fermée.
- G** **Système anti-décrochement***
Les galets champignon et gâches en acier créent des points de verrouillage et empêchent le soulèvement de l'ouvrant avec un pied de biche.

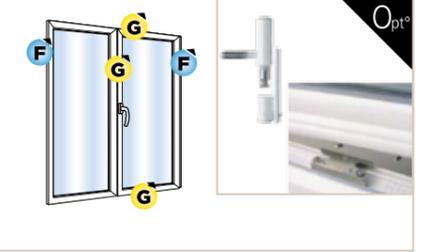


Pack Sécurité confort = Pack Simplifié +

- V1** **Double vitrage Sécurité Classe 2**
- R** **Renforcement**
Renforcement complet de la menuiserie pour accroître sa résistance à la déformation.



Pack Sécurité renforcée = Pack Sécurité confort +

- V2** **Double vitrage Sécurité Classe 5**
- P2** **Poignée à clef**
Verrouillage de la fenêtre par clef qui bloque la manœuvre de la poignée.
- G** **Système anti-décrochement***
Présent tout autour de la fenêtre.

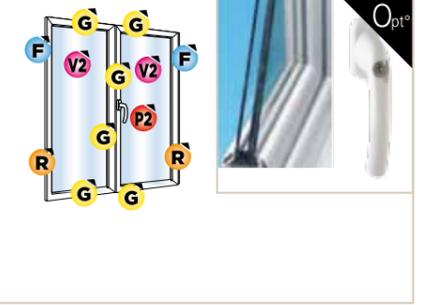

Sécurisante



Le détecteur d'ouverture

Compatible avec les régulateurs de chauffage et les centrales sirène X2D, ce détecteur vous **alerte en cas de fenêtre ouverte** :

- Vous limitez les gaspillages d'énergie en cas d'oubli ou de mauvaise fermeture de la fenêtre ;
- L'alarme dissuade les intrus en cas de tentative d'effraction.

* Système incompatible avec les portes-fenêtres équipées de serrures.

En neuf ou en rénovation, le plaxé ton bois permet de profiter des performances du PVC dans le respect de l'habitat, même le plus traditionnel. Tous les profilés d'ouvrant et de dormant sont renforcés par des fibres en matériau de synthèse intégré dans la masse du profilé. Ce procédé unique et breveté permet la suppression des renforts en acier et améliore donc la thermique de la fenêtre ton bois.

NUANCIER PLAXÉ

Plaxé deux faces intérieures et extérieures



Plaxé bicolore une face extérieure et blanc intérieur




Haute en couleur

NUANCIER LAQUÉ UNE FACE EXTÉRIEURE



Franciaflex a fait le choix d'une **laque nouvelle génération** qui allie **simplicité d'entretien et résistance aux intempéries**. Le revêtement forme un film continu et non poreux, ce qui empêche la fixation des poussières, la laque suit de manière inextricable les mouvements du PVC. Cette technique permet toutes les fantaisies en terme de couleur extérieure pour se fondre dans la façade ou au contraire mettre en valeur les ouvertures. Le laquage extérieur est disponible en aspect granité. Le revêtement de laquage utilisé est en phase aqueuse et donc parfaitement respectueux des normes environnementales.



Test DIN EN ISO 2409 dit test griffe. Après séchage de la laque, l'adhésion est testée par essais de quadrillage pour éprouver la tenue du laquage.



Test DIN EN 478 Après séchage de la laque, le profil est chauffé à 150°C puis tordu. Il est ensuite refroidi à l'eau glacée. Pas de fissure ni de problème d'adhésion constaté.



*Rendu des coloris non contractuel.



+ Poignée centrée
 Parclose à joint caché
 Intercalaire de double vitrage en aluminium
 Aérateur extérieur intégré au dormant
 Finitions de pose impeccables en neuf comme en rénovation
 Facilité d'entretien



L'élégance, dans les moindres détails

Les nombreux équipements d'Excéo® ont été pensés pour lui ajouter élégance et fonctionnalités. Ces options pratiques et discrètes font de votre fenêtre un atout charme à part entière.

« Elégante



Robuste »

Pour garantir la durabilité de nos fenêtres dans le temps, elles ont été soumises à de nombreux tests :

- tests de fonctionnement (ouvertures et fermetures) pour contrôler la durabilité d'utilisation
- tests de résistance à l'air, à l'eau et au vent
- tests de sécurité (tentative d'ouverture)

Ces tests sont réalisés dans nos usines, sur nos bancs d'essai et sont ensuite accrédités par un organisme indépendant : le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Ils nous permettent de garantir nos fenêtres et portes-fenêtres 10 ans. Un contrôle permanent des matériaux garantit la qualité des produits.



GARANTIE 10 ans




Une gamme conçue pour répondre à toutes les envies

Parce que la fenêtre doit s'adapter aux contraintes de la rénovation et laisser place à l'imagination pour des constructions neuves, nous proposons sur demande **divers systèmes d'ouverture et des formes variées**, de la plus simple à la plus complexe.


LES FORMES




triangle




œil de bœuf



cintre surbaissé




anse de panier

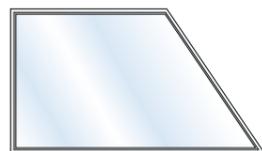

trapèze


LES OUVERTURES



Ouverture à la française



Oscillo-battant



Soufflet



Ensemble composé

LES VITRAGES DÉCORATIFS



Avoine*



Delta clair*



Imprimé G200



Master carré*



Olivier*



Satinovo*



Silvit clair*



Stores intégrés



Parclose spécifique.



Barre de manœuvre ergonomique.



Curseur ergonomique pour doser la lumière du bout des doigts.

Cette option vous permet d'avoir un store d'intérieur intégré directement à la fenêtre. Le bloc store - fenêtre est parfaitement solidaire et vous pouvez ainsi **ouvrir complètement votre fenêtre, quelle que soit la position du store**. La manipulation du store est simple et pratique grâce à un curseur et une barre de manœuvre qui supprime les cordons disgracieux.

Store plissé

Excellente solution de protection solaire ou d'occultation, le store plissé intégré présente une largeur de pli de 20 mm. Il existe dans différents textiles, métallisés ou non, semi-opaque ou opaque et vous est proposé dans une vingtaine de coloris.

Store vénitien

Réalisé en lames aluminium de 16 mm et disponible dans plus de 80 coloris, le store vénitien vous permet une modularité infinie de la lumière grâce à un curseur ergonomique fixé sur le montant de l'ouvrant.

Personnalisable >>

Options > Ces équipements sont optionnels.



Volets roulants intégrés

COFFRE INTÉRIEUR

Entièrement intégré à la fenêtre par ce qu'on appelle un bloc-baie, le volet roulant intégré constitue un ensemble solidaire à la menuiserie. Il n'est plus dépendant de la maçonnerie, ce qui permet de rendre l'ensemble fenêtre - volet **plus hermétique aux variations de température et aux nuisances sonores**. En outre, la pose s'effectue en une seule fois pour deux produits : un gain de temps très appréciable en période de travaux. Le bloc est disponible en coffre intérieur (cf photo ci-dessus) ou en coffre extérieur.

Les manœuvres

Notre gamme domotique Well'com® vous permet de piloter vos volets électriques, en mode filaire ou en mode radio. Découvrez l'ensemble de l'offre Well'com® page 24.

Nos blocs-baie intègrent l'**arrêt sur obstacle** Sécurisoft® qui assure la protection des personnes et garantit la durabilité du produit.



Well'com
by Franciaflex

SECURISOFT
L'arrêt sur obstacle

Opt* Options > Ces équipements sont optionnels.



COFFRE EXTÉRIEUR

Des performances thermiques et acoustiques renforcées.

Le faible encombrement du coffre et son placement à l'extérieur garantissent une bonne isolation thermique et acoustique (45 db au lieu de 39 db).

Jusqu'à 30 % de clarté en plus


Le coffre mesure seulement 140 mm de hauteur. Il est positionné en partie devant la traverse haute de la menuiserie et non au-dessus ce qui permet d'accroître le clair de jour.

Un véritable parti pris esthétique

- À l'intérieur de votre habitation : pas de saillie du coffre.
- La finition est optimale même sur des tableaux irréguliers (souvent le cas en rénovation) grâce à des embouts réglables.



*Rendu des coloris non contractuel.

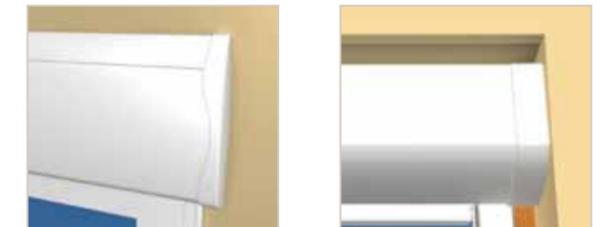

FICHES TECHNIQUES

COFFRE INTÉRIEUR

- Coffre PVC de 170 mm ou 210 mm
- Isolation thermique en standard
- Coulisses PVC avec joint
- Tablier en lames aluminium double paroi ou PVC de 37 x 9 mm
- Lame finale aluminium laquée avec joint tubulaire
- Verrous automatiques
- Manœuvre électrique radio ou filaire Franciasoft® équipée de Sécurisoft® ou manœuvre manuelle par treuil.



COFFRE EXTÉRIEUR

- Coffre PVC de 140 mm avec façade intérieure amovible
- Isolation thermique en standard
- Coulisses PVC avec joint
- Tablier en lames aluminium double paroi ou PVC de 37 x 9 mm
- Lame finale aluminium laquée avec joint tubulaire
- Verrous automatiques
- Manœuvre électrique radio ou filaire Franciasoft® équipée de Sécurisoft®.





Accessoires

Pour vous permettre la personnalisation complète de votre fenêtre PVC, nous avons imaginé de nombreux accessoires qui s'adaptent à votre style de décoration : poignées, crémones en appliques, petits-bois, soubassement... Votre fenêtre s'intègre parfaitement dans votre intérieur et révèle votre personnalité.

CACHES-PAUMELLES



POIGNÉES



CRÉMONES EN APPLIQUE



PETITS BOIS



SOUBASSEMENTS (POUR PORTES-FENÊTRES)



CRÉDIT
D'IMPÔT



+ 5 chambres ouvrant dormant
Profil de 70 mm
Uw = 1,4 W/m².K, Sw = 0,42
Seuil à rupture de pont thermique
Deux coloris disponibles*

Idéale pour les petits budgets ou les résidences secondaires,

Perféo® propose des atouts similaires à ceux de sa grande sœur, dans une version un peu moins modulable mais **plus économique**.

Perféo® est proposée en **deux coloris : blanc ou gris 7035**.

>> Existe en 2 coloris*



*Rendu des coloris non contractuel.



Battue extérieure arrondie.



Parclose arrondie à joint caché pour un clair de jour optimisé.



Poignée décentrée (poignée centrée en option).



Paumelles recouvertes d'un revêtement polyamide évitant le dépôt de poussière métallique et qui facilite la rotation de la fiche.



Aérateur extérieur intégré au dormant pour plus de discrétion (en option).



Seuil à rupture de pont thermique (en option).

Perféo® : la qualité au meilleur prix

Opt® Options > Ces équipements sont optionnels.

Des produits de qualité

Pourquoi avez-vous intérêt à choisir des fenêtres certifiées ?

En France, la certification des produits de construction n'est pas obligatoire. C'est une démarche volontaire de l'industriel pour garantir les performances du produit.

La certification est donc une garantie de qualité.



Excéo® et Perféo® sont en cours de certification NF CSTBat :

- en conformité à la norme E.N. 12207, 12208, 12210 ;
- assurant un classement Air, Eau, Vent, A3, E7B, VA3 ;
- en conformité au label Acotherm certifiant les performances acoustiques et thermiques.



Excéo® et Perféo® sont fabriquées et assemblées en France.



* Nos fenêtres PVC sont testées par un organisme indépendant et accrédité, le CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment). Grâce à des essais en laboratoire et au calcul thermique, le CSTB reproduit l'utilisation des fenêtres et portes-fenêtres en situation réelle d'utilisation.



Le label Acotherm, certifiant les performances acoustiques et thermiques et assurant un classement de AC1 TH11 à AC2 TH10 selon le type de doubles vitrages choisis (vitrage faible émissivité avec gaz argon).



Le marquage CE couvre un besoin réglementaire. Il marque la légitimité d'un produit sur le marché. Ce « passeport européen » permet aux produits de circuler librement dans l'espace économique européen. Sa vocation est de figurer sur tous les produits parce qu'ils satisfont à des critères obligatoires.




La certification CEKAL garantit les doubles vitrages pour leurs qualités de fabrication et leurs capacités isolantes.

Récapitulatif technique

	EXCÉO®	PERFÉO®
Nombre de designs	2	1
Epaisseur d'ouvrant	80 mm	70 mm
Nombre de chambres ouvrant	6	5
Nombre de chambres dormant	5	5
Dormants rénovation	30 - 40 - 60	30 - 40 - 60
Dormants neuf	10 dormants	5 dormants
Coloris blanc	de base	de base
Coloris ivoire	option	-
Coloris gris teinté masse	option	option
Coloris plaxé 2 faces chêne doré, chêne liège, gris anthracite blanc veiné	option	-
Coloris plaxé 1 face extérieure chêne doré, chêne liège	option	-
Laquage 1 face extérieure	option	-
Poignée centrée	de base	option
Poignée secustick	de base	option
Bloc baie coffre intérieur	option	option
Bloc baie coffre extérieur	option	-
Store intégré	option	-
Intercalaire aluminium couleur alu	-	standard
Intercalaire aluminium noir	standard	-
Intercalaire warm edge noir	option	option
Intercalaire alu blanc, laiton et warm edge blanc	option	-
Cache paumelles	option	-
Poignées aspect inox ou laiton	option	-
Crémones en applique	option	-
Petits bois intégrés 26 mm	option	option
Petits bois intégrés 9 mm laiton, inox, collés	option	-
Soubassement lisse	de base	option
Soubassement rainuré ou mouluré	option	-
Les formes	option	-
Vitrages décoratifs	option	-
Triple vitrage	option	-
Pack sécurité	option	-
Détecteur d'ouverture	option	-
Aérateurs	option	option
Fixation par Vérin	choix	-
Fixation par Vis	choix	option
Moulure intérieure	option	-
Moulure chambranle	option	-



Il existe différents types de pose adaptés aux contraintes architecturales des habitations. Seul un professionnel est habilité à choisir le type de pose approprié.

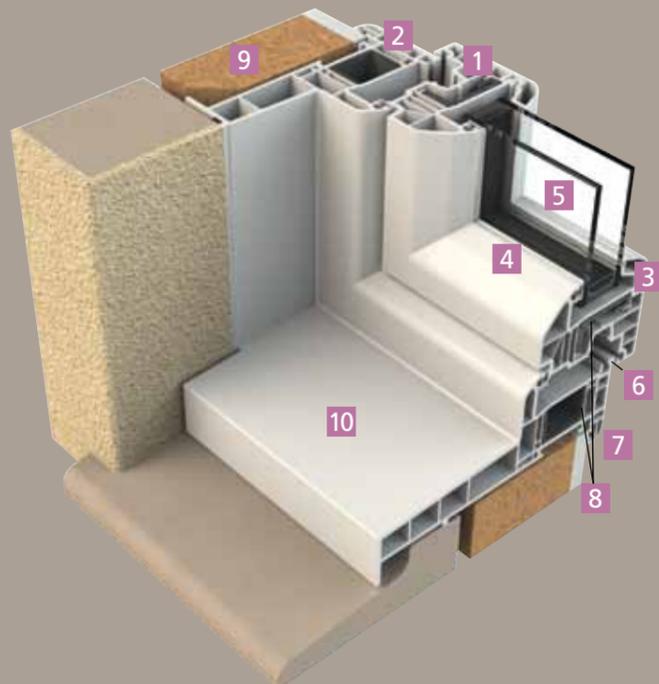

La pose en applique

Pose dans l'épaisseur de l'isolation

- 1 Ouvrant PVC de 80 mm sans plomb avec 6 chambres
- 2 Dormant PVC monobloc de 70 mm à 5 chambres pour doublage de 100 mm
- 3 Parclose assemblée à coupe d'onglet
- 4 Joint de vitrage non saillant qui ne prend pas sur le clair de vitrage
- 5 Double vitrage de 28 mm : 4/20/4 faiblement émissif + gaz
- 6 Joint de frappe intérieur
- 7 Ailes de recouvrement de 15 mm facilitant le travail du plaquiste
- 8 Renfort en acier galvanisé sur ouvrant et dormant selon abaques
- 9 Complexe de doublage d'isolation
- 10 Pièce d'appui monobloc

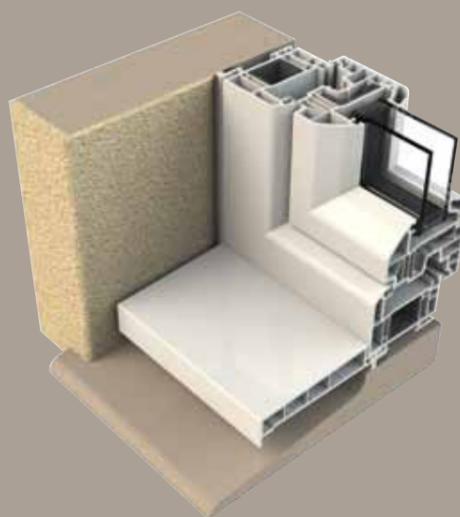

Pose de la pièce d'appui rapportée réalisée en atelier

La pose tunnel


Pose dans l'épaisseur des murs

Pièce d'appui rapportée frontale, pour un gain de clair de jour

La pose frontale

Pour le dormant rénovation de 40 mm


- 1 Dormant PVC de 70 mm à 5 chambre avec aile de 40 mm
- 2 Ouvrant PVC de 80 mm à 6 chambres pour fenêtre et porte fenêtre selon abaques avec grain d'orge
- 3 Cache rainure pour masquer les vis
- 4 Parclose assemblée à coupe d'onglet
- 5 Joint de frappe sur ouvrant
- 6 Vitrage 4/20/4 faible émissivité et gaz argon
- 7 Renforts en acier galvanisé sur dormant et ouvrant selon avis technique
- 8 Tasseau de pose
- 9 Bavette d'habillage de la pièce d'appui
- 10 Pièce d'appui bois existante

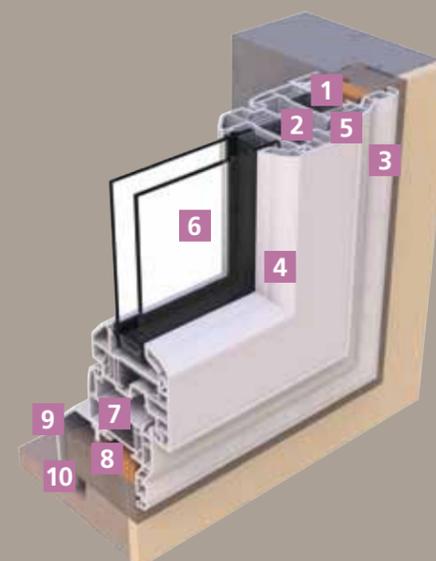

La pose par vis

Pour les dormants à aile de 30, 40 et 60 mm.


- 1 Aile de rénovation de 60 mm

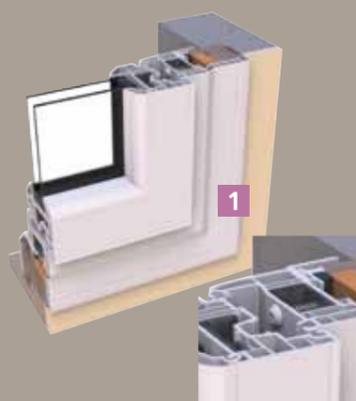

La pose par vérin*

Pour les dormants à aile de 30, 40 et 60 mm.

- 1 Aile de 30 mm

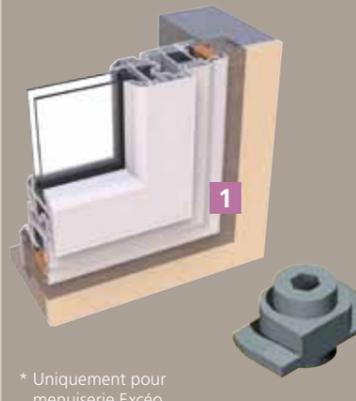

* Uniquement pour menuiserie Excéo.

Dormant à aile déportée

Les dormants rénovation ont été conçus avec une aile de recouvrement déportée. On conserve ainsi une pose similaire à la gamme de 60 mm. Il permet donc la rénovation des anciens dormants bois de 36 et 46 mm.



» Deux types d'habillage pour la finition intérieure



Moulure chambranle arrondie.



Moulure chambranle moulurée.

POUR LE NEUF

POUR LA RÉNOVATION

(pose sans détérioration de l'ancien bâti)

Comment fonctionne Well'com® ?

Le programme Well'com® propose une réponse personnalisée à chaque besoin : quatre niveaux de pilotage pour s'adapter à toutes les attentes.



1 Télécommande base individuelle

- Pour piloter 1 produit (volet, store, porte de garage, éclairage).
- Commande individuelle de proximité.

Exemple : une télécommande pilote un store sur la terrasse.



2 Télécommande groupe avec retour d'informations

- Pour piloter 1 groupe de produits (16 maximum).
- Retour d'information (ordre reçu / ordre exécuté).

Exemple : une télécommande placée près de l'entrée pilote tous les volets du rez-de-chaussée. Avant de sortir, on peut vérifier que tous les volets se sont bien fermés.



3 Télécommande programmable Domosoft® 8 canaux

- Pour piloter 8 produits ou groupes de produits (16 maxi par canal).
- Ecran LCD de navigation personnalisable.
- Horloge programmable sur chaque canal (semaine ou week-end).
- Simulation de présence.

Exemple : les volets du salon sur le canal 1, les volets de la cuisine sur le canal 2, les volets des chambres sur le canal 3, tous les volets du rez-de-chaussée sur le canal 4, une commande générale sur le canal 5.



4 La centrale domotique Well'box®

- Pour piloter l'installation à partir d'un smartphone, un PC, un PDA ou une tablette numérique.
- Ergonomie intuitive de pilotage manuel, automatisé ou scénarisé.
- Pilotage en local de tout produit via le boîtier traducteur wifi/X3D.
- Connectable sur Internet pour un pilotage sécurisé et une supervision de l'installation à distance.

Exemple : un scénario « réveil » ouvre les volets du rez-de-chaussée, positionne le volet de la chambre en position ajours, augmente le chauffage de la salle de bain. Depuis son lieu de travail, on ouvre la porte de garage pour laisser rentrer son ado qui a oublié ses clés... puis on vérifie que la porte est refermée !




Programme domotique de motorisation et d'automatismes.

Well'com® est un programme domotique qui regroupe un large choix de télécommandes et d'automatismes qui vous permettent d'adapter le confort de votre installation à vos envies.

Pour une convivialité maximum, la Well'box® permet aux volets roulants, portes de garage ou stores de communiquer entre eux et avec d'autres univers de la maison (éclairage, alarme, chauffage, électricité).

Votre maison devient alors intelligente et vous découvrez une nouvelle façon de profiter de nos produits motorisés Franciaflex.

Compatible  

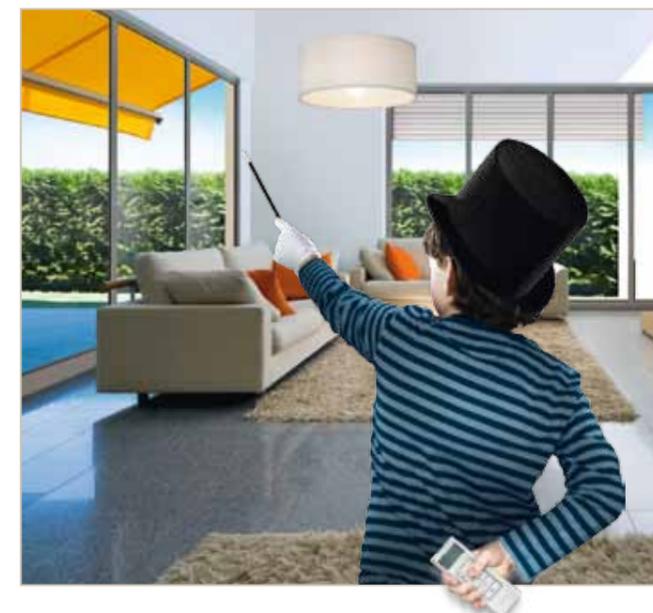

GAGNEZ EN CONFORT

Avec Well'com® tous les produits se comprennent.

- Vous avez toute liberté de personnaliser votre installation
 - > Nommez chaque produit ou groupe de produits comme vous le souhaitez,
 - > Scénarisez, en créant des groupes de produits à votre guise,
 - > Automatisez, en programmant les actions aux heures de votre choix.
- C'est évolutif, vous pourrez ajouter ultérieurement de nouveaux points de commande (un store que vous décidez d'installer, une porte de garage que vous automatisez...).
- Vous avez toujours sous la main le moyen d'envoyer un ordre : smartphone, PC, tablette se transforment en télécommandes ludiques.



OPTIMISEZ LA SÉCURITÉ

Well'com® sécurise votre maison pour plus de tranquillité et de sérénité.


- Visualisez sur votre télécommande si les ordres de fermetures envoyés sont bien exécutés.
- Supervisez à distance les différents accès de votre maison.
- Simulez une présence en programmant des ouvertures fermetures pendant vos absences. Partez ainsi en week-end ou en vacances l'esprit tranquille.
- Les volets roulants interagissent avec le système d'alarme et le détecteur de fumée.



ÉCONOMISEZ L'ÉNERGIE

Well'com® peut contribuer à réduire la facture énergétique de la maison qui pèse de plus en plus lourd dans le budget familial.

- En programmant les ouvertures et fermetures des volets et stores en fonction de la température extérieure et du cycle solaire, vous pourrez :
 - > En hiver, réduire la consommation de chauffage.
 - > En été, abaisser la température intérieure de la maison et limiter l'utilisation d'une climatisation.
- À distance, via internet vous pouvez encore agir sur votre maison et corriger si nécessaire.

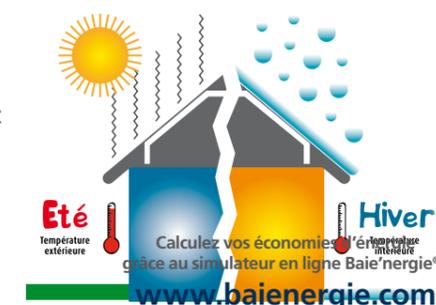



Performance énergétique et confort de la baie.

50 ans
d'innovation

Toutes les solutions pour la baie, depuis 50 ans

FRANCIAFLEX est le seul fabricant maîtrisant l'ensemble des équipements de la baie : fenêtres, volets, stores d'extérieur, stores d'intérieur et automatismes.



+ Fabrication française
Produits sur-mesure
50 ans d'expérience
Offre complète
Normes de qualité strictes
Département R&D intégré

- 1 Le Rheu (35)**
Volets et Menuiseries Aluminium
- 2 Guipry (35) et**
- 3 Migennes (89)**
Menuiseries PVC

- 4 Rochetoirin (38)**
Stores d'extérieur
- 5 Chécy (45)**
Stores d'intérieur

Volets

Tous les modèles de volets pour un respect de l'esthétique de l'habitat et un confort maximal.



Portes de garage

Esthétiques, isolantes et sécurisées.



Fenêtres PVC et Aluminium

Esthétiques et isolantes, adaptées à tout style d'habitat.



Portes PVC et Aluminium

Design et sécurisées, déclinées dans un large choix de modèles.



Stores d'intérieur

Une gamme complète alliant design et praticité, avec une grande variété de matières et de coloris.



Stores d'extérieur

Toutes les fonctionnalités pour une protection solaire optimale. Un large choix de coloris.



« Des solutions complètes et une expertise unique

Pour **optimiser la performance énergétique** et vous assurer **confort, économies d'énergie et protection de l'environnement.**

SOLUTIONS COMPATIBLES

Well'com[®]
by Franciافlex



Motorisation et automatismes

Pour un confort à la carte, de la commande individuelle à la domotique de l'habitat. Tous nos volets roulants sont protégés par l'arrêt sur obstacle Sécurisoft[®].



EN QUELQUES CLICS...



Grâce au Simulateur en ligne Baie'nergie®, faites le bon choix !

En fonction de votre lieu de résidence et de votre habitat, **calculez les économies d'énergie générées par le changement de vos fenêtres, volets et stores.**



Ce document a été imprimé sur du papier PEFC fabriqué à partir de bois récoltés dans des forêts gérées durablement. Document édité par FRANCIAFLEX - 90.00435 - 01/2015 - Document non contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits afin de leur apporter toute amélioration technique - Ne pas jeter sur la voie publique - Crédit Photos : Shutterstock



Franciaflex à tout moment...

www.franciaflex.com



PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE ET CONFORT DE LA BAIE